Matsushima
Matsushima Measure Tech

来春発売予定

レーダー式　マイクロ波レベル計

MWLM-PR26シリーズ

これがマツシマの防爆！

国産初のマイクロ波レベル計として、
これまでご好評を頂いております26Gシリーズに
この度、本質安全防爆形がラインナップされます。

◇形式：MWLM-PR26H□□Ex
◇製品構成：レベル計本体，ツェナバリア
◇防爆構造：Ex ia Ⅱb T4

特長

- 完全国産品！
- 短納期対応！
- 豊富なアプリケーション実績！

完全国産品としてご提案できるのはマツシマメジャテックだけ！

ホームページURL：http://www.matsushima-m-tech.com/

レーダー式マイクロ波レベル計

Matsushima
Matsushima Measure Tech

●システム構成

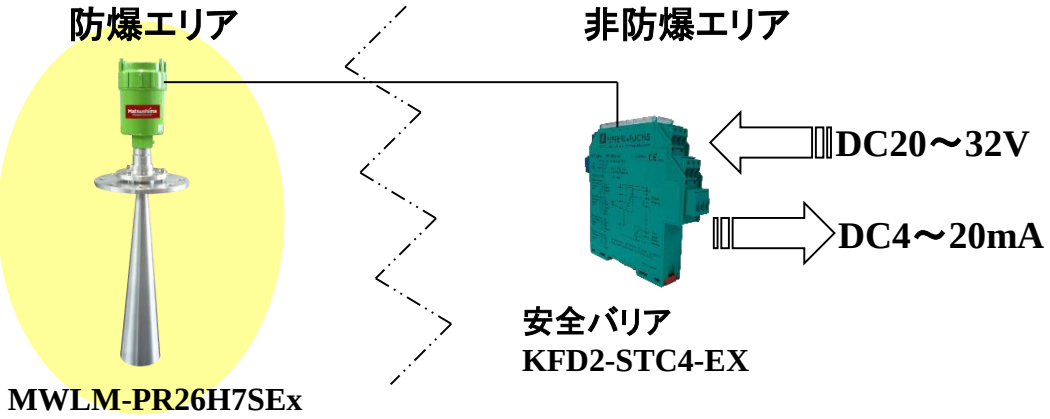

●仕様

形式	MWLM-PR26C1GEx	MWLM-PR26H1GEx	MWLM-PR26H2GEx	MWLM-PR26H3G/F/SEx	MWLM-PRH7G/F/SEx
用途	液体用			粉体用	
防爆構造	本質安全防爆構造:Ex ia ⅡｂT4				
電源	DC20～32V(安全バリアKFD2-STC4-Ex1より供給)				
取付	G2ネジ	G1ネジ	G11/2ネジ	G:G11/2ネジ F:JIS5K65A 固定ﾌﾗﾝｼﾞ S:JIS10K100A 自在ﾌﾗﾝｼﾞ	G:G11/2ネジ F:JIS10K100A 固定ﾌﾗﾝｼﾞ S:JIS10K100A 自在ﾌﾗﾝｼﾞ
アンテナタイプ	コーンアンテナ	ホーンアンテナ			
最大測定距離	10m	10m	20m	35m	70m
発信周波数	約26GHz				
放射角	約24°		約18°	約14°	約8°
出力信号	DC4～20mA （電源DC24Vの負荷抵抗max.499Ω）				
付属品(オプション)	LCD調整ユニット・調整用通信ケーブル・調整用ソフト				

記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
All Rights Reserved Copyright ©2013,Matsushima Measure Tech Co.,Ltd.

ご注意
●本製品を正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」をよくお読みください。
●本製品を、人身に直接かかわる安全性を要求されるシステムに適用する可能性がある場合には、当社営業窓口にご相談ください。

取扱店

JQA-QM8197 091

株式会社 マツシマ メジャテック

本社・工場 〒807-0837 北九州市八幡西区則松東1-8-18
TEL(093)691-3731 FAX(093)691-3735
東京営業所 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-36-28ﾎｰﾒｽﾄ船橋ﾋﾞﾙ
TEL(047)424-9901 FAX(047)424-9905
名古屋営業所〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9-14ﾄｷﾜ外土居ﾋﾞﾙ
TEL:(052)679-6301 FAX(052)679-6305
大阪営業所 〒534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 大発ﾋﾞﾙ
TEL(06)6352-8011 FAX(06)6352-8012
Http://www.matsushima-m-tech.com E-mail:sales@matsushima-m-tech.com